FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN

GESUND

LANGLEBIG

GEEIGNET FÜR ALLE FUSSBODENHEIZUNGEN!

MODERN

DIE FEEL WOOD PFLEGEFIBEL

SO PFLEGST DU RICHTIG!

AUSTRIA

www.feelwood.at

DAS **VORWORT**

Holz ist der Baustoff der den Menschen seit Anbeginn der Zeit begleitet. Sowohl im Außen- wie auch im Innenbereich spielt es durch seine natürlichen Eigenschaften seine einzigartigen Stärken aus und kann bei richtiger Planung, Be- und Verarbeitung sowie der richtigen Pflege dauerhaft schön sein.
Im Innenbereich sorgt der lebendige Werkstoff Holz insbesondere auch für ein gesundes Raumklima. Sowohl am Boden als auch an der Wand und Decke reguliert es die Luftfeuchtigkeit, reinigt die Raumluft und spendet durch seine angenehme Haptik gefühlte Wärme.

Die natürlichen FEELWOOD Massivholzböden vereinen alle diese positiven Eigenschaften und sind in ihren vielfältigen Oberflächenvarianten zudem ein wunderschönes Gestaltungselement für jeden Innenarchitektur- und Einrichtungsstil.

Damit diese Schönheit lange erhalten bleibt, bedarf es einer regelmäßigen Pflege. In dieser Pflegefibel zeigen wir Ihnen, dass diese Pflege mit einfachen Mitteln und geringem Aufwand zu bewerkstelligen ist. Mit wenigen Grundregeln, Regelmäßigkeit und Liebe zum Holz machen Sie aus Ihrem FEELWOOD Massivholzboden einen verlässlichen „Freund fürs Leben“!

Christian Loidl
Geschäftsleitung

INHALT

Das Vorwort	02
Hinweise	04
Empfohlene Erstpflege	05
Wichtige Pflege	06
Regelmäßige Auffrischung	08
Unser Service-Paket	09
Wahl des richtigen Pflegeproduktes	10
Raumklima	11
Tipps und Tricks	14
Gebrauchspuren / Reparaturen	15

UNSERE **HINWEISE**

Richtige und regelmäßige Pflege garantiert Ihnen, dass Ihre FEEL WOOD Massivholzdiele jahrzehntelang Freude und Wohlfühlleben gibt, und ihren Wert erhalten wird.

Dazu gehören:

- zurückhaltender Umgang mit Wasser bei einer Feuchtreinigung.
- schnelle Beseitigung von feuchten Verschmutzungen wie Schuhabdrücke und Flüssigkeiten, damit diese nicht in das Holz eindringen können.
- regelmäßige Reinigung mit unseren Pflegeprodukten.
- Vermeidung von Holzoberflächen-strapazierenden Mitteln (keine Mikrofasertücher, Staubsaugen nur mit weiche Bürsten zur Vermeidung von Verkratzungen der Holzoberfläche, keine aggressiven Haushalts- oder Industriereiniger verwenden)
- Aufmerksame Beachtung unserer Pflegebroschüre wird Ihnen helfen, mit einfachen Mitteln Ihre FEEL WOOD Massivholzdiele jahrzehntelang schön und lebenswert zu erhalten.
- Schmutzstoppmatten in Eingangsbereichen.
- Anbringung von Filzgleitern unter zu bewegenden Gegenständen wie z. B. unter den Stuhlbeinen, Beistelltischen, o.ä.
- Einhaltung des empfohlenen Raumklimas für FEEL WOOD Massivholzdielen, idealerweise mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45 % und 65 %.
- Information der Benutzer der Räume und allfälliger Reinigungsunternehmen über den pflegenden Umgang mit der FEEL WOOD Massivholzdiele.
- Im Zweifelsfall halten Sie Rücksprache mit Ihrem Händler oder Handwerksbetrieb, bei denen Sie Ihre FEEL WOOD Massivholzdiele bezogen haben.

EMPFOHLENE **ERSTPFLEGE**

Rohe / Unbehandelte Oberflächen

FEEL WOOD Massivholzdielen sind werksseitig mit roher Oberfläche erhältlich: entweder mit fein geschliffener Oberfläche (150er Korn) zum bauseitigen Oberflächenauftrag nach Ihrem Wunsch vorbereitet, oder mit gebürsteter oder Bandsägeschnitt- Oberfläche zum bauseitigen Oberflächenauftrag nach Ihrem Wunsch. Wir empfehlen jedenfalls einen Objektseitigen Auftrag einer schützenden Oberfläche, da das rohe Holz offenporig und daher feuchten Schmutz und Flüssigkeit jeder Art leicht aufnehmen kann. Sollte dennoch in Räumen mit wenig Beanspruchung unbedingt eine unbehandelte Holzoberfläche gewünscht sein (z. B. Schlafräume) ist der Boden unmittelbar nach der Verlegung gründlich und trocken zu reinigen. Vermeiden Sie jegliche Aufbringung von Flüssigkeiten, da die Holzoberfläche sehr ungeschützt ist, und eine Fleckenbildung fast unvermeidbar ist. Empfehlenswert wäre den Boden mit Holzbodenseife zu behandeln.

Natur geölte Oberflächen

FEEL WOOD Massivholzdielen sind werksseitig mit einer 2-mal aufgetragenen Naturöloberfläche in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Diese Naturöloberflächen können werksseitig sowohl auf feingeschliffenen als auch auf gebürsteten und Bandsägeschnitt-Oberflächen hergestellt werden. Der 2-malige Naturölauftrag entspricht bereits einer wohnfertigen FEEL WOOD Massivholzdiele. Dennoch empfehlen wir nach der Verlegung eine Ersteinpflege mit FEEL WOOD Pflegeöl. Die Räume stehen noch in der vollen freien Fläche zum einfachen Pflegeölauftrag zur Verfügung. Allfällige leichte Verschmutzungen und Staub werden sofort und nachhaltig entfernt, die Massivholzdiele wird zusätzlich aufgefrischt und erhält einen noch stärkeren Schutz gegen Verschmutzungen. Bei Bedarf wird der Boden, sobald getrocknet, nach der Ersteinpflege mit einem atmungsaktiven Schutzvlies abgedeckt. Das Pflegeöl sollte mind. 12, besser bis zu 24 Stunden aushärten, nach max. 24 Sunden ist der Boden schonend begehbar. Während der ersten 14 Tage sollten keine Flüssigkeiten auf den Boden aufgebracht werden, ggf. schonende Trockenreinigung mit einem Besen oder Akkubesen. Danach kann mit dem Pflegeaufbau mit FEEL WOOD Holzbodenseife begonnen werden. Wir empfehlen über einen Zeitraum von drei Wochen die FEEL WOOD Massivholzdielen wöchentlich mit warmem Wasser und Holzbodenseife aufzuwischen. In der Folge genügt es bei normaler Beanspruchung den Boden etwa einmal pro Monat mit warmem Wasser und Holzbodenseife aufzuwischen. Die Holzbodenseife hat neben ihrem Reinigungseffekt auch einen rückfettenden und somit sehr gut schützenden Charakter für die Holzoberfläche der FEEL WOOD Massivholzdielen.

Lackierte Oberflächen

FEEL WOOD Massivholzdielen sind werksseitig mit einem wasserlöslichen und umweltschonenden UV-ausgehärtetem Lack ausgestattet, der in 6 Schichten aufgetragen wird. Die lackierte Oberfläche von FEEL WOOD ist besonders widerstandsfähig, schmutzabweisend und leicht zu pflegen. Die FEEL WOOD Lackoberfläche ist geprüft nach DIN EN13696 und ist objekttauglich. Diese hochwertige Oberfläche besticht sowohl durch ihren seidigen Glanz als auch durch ihre edle Optik. Diese Lackoberflächen können werkseitig sowohl auf feingeschliffenen als auch auf gebürsteten und Bandsägeschnitt-Oberflächen hergestellt werden. Die FEEL WOOD Massivholzdiele mit Lackoberfläche ist sofort nach der Verlegung benutzbar, und benötigt keine Ersteinpflege. Allfällige Verschmutzungen von der Verlegung sind sofort zu entfernen, siehe dazu auch unsere Hinweise zur laufenden Reinigung und Pflege. Bei Bedarf wird der Boden mit einem Schutzvlies abgedeckt, bis alle übrigen Arbeiten an der Baustelle abgeschlossen sind.

WICHTIGE **PFLEGE**

Damit Ihr Massivholzboden unversehrt bleibt und seine edle Optik behält, empfehlen wir beim Reinigen:

1

PARKETT ABKEHREN

Parkettboden sollte am besten täglich mit einem Besen oder Akkusaugroboter gereinigt werden. Auf diese Weise können loser Schmutz und Staub schonend von der Fußbodenoberfläche entfernt und stärkerer Verunreinigung oder Beschädigung vorgebeugt werden.

2

PARKETT WISCHEN

Parkettboden sollte am besten wöchentlich mit einem Bodenwischer oder Sprühwischer feucht gereinigt werden. Dabei darf der Wischbezug allerdings nur nebelfeucht und keinesfalls zu nass sein. Zu hohe Feuchtigkeit beim Wischen kann den Holzboden beschädigen.

3

PARKETT TROCKNEN

Nach der Nassreinigung muss der feuchte Parkettboden vollständig trocknen. Es dauert in der Regel etwa 30 Minuten, bis sämtliche nassen Stellen getrocknet sind. Währenddessen sollte die Oberfläche nicht betreten werden, damit keine unschönen Abdrücke entstehen.

4

PARKETT NACHBEARBEITEN

Parkettboden sollte je nach Beanspruchung nach der Reinigung nachbearbeitet werden. Dabei wird die Schutzschicht der Fußbodenoberfläche aufgefrischt, sodass Schutz und Glanz erhalten bleiben.

NATUR GEÖLTE OBERFLÄCHEN

Je nach Beanspruchung sollte ein naturgeölter Massivholzboden im Wohnbereich neben der laufenden Reinigung zumindest einmal im Jahr gründlich gepflegt werden. Bei stark beanspruchten Flächen im Objektbereich sollte dieses Pflegeintervall verkürzt werden.

DAZU BENÖTIGEN SIE:

- zwei Kunststoffeimer
- Wischmop aus Naturfasern
- Padhalter und Polierpad
- Holzbodenseife Natur oder Weiß

Für die regelmäßige Feuchtpflege in einem Kunststoffeimer Holzbodenseife (ca. 1 dl) auf 5 l warmen Wasser mischen. Mit Seifenlösung die Dielen in Längsrichtung wischen. Den Wischmop in klarem Wasser ausspülen, bevor er wieder in die Seifenlösung getaucht wird. Zwischendurch das klare Wasser, je nach Verschmutzung, auswechseln. Achten Sie darauf, dass kein Wasser nach dem Wischen auf dem Holzboden stehen bleibt.

Normale Flecken können Sie mit einer Mischung aus Holzbodenseife und warmen Wasser (Mischverhältnis ca. 2 dl auf 5 l) und einem darin ausgewrungenen Tuch

vorab entfernen. Bei starker Verschmutzung oder Böden mit Abnutzungserscheinungen zunächst alte Seifenschichten mit Intensivreiniger (Mischverhältnis ca. 1 dl auf 5 l) und Polierpad entfernen. Nach der Reinigung unbedingt mit Holzbodenseife nachbehandeln.

LACKIERTE OBERFLÄCHEN

Die lackierte Oberfläche von FEEL WOOD ist besonders widerstandsfähig, schmutzabweisend und leicht zu pflegen. Diese besteht aus 6 Schichten, ist geprüft nach DIN 13696 und ist objekttauglich. Diese hochwertige Oberfläche besticht sowohl durch ihren seidigen Glanz als auch durch ihre edle Optik.

TIPPS:

Grob- und Feinschmutzstoppmatten vor dem stark beanspruchten Eingangsbereich verhindern, dass Schmutz und Nässe ein Abtreten der Oberfläche bewirken. Dies ist besonders bei farblich behandelten Böden eine wichtige Maßnahme um Trittstraßen und Laufspuren zu verhindern. Sessel, Tische Kleiderständer etc. sollten mit Gleitunterlagen versehen werden. (Filz,- oder Teflongleiter). Damit verhindern Sie ein Zerkratzen Ihrer Bodenoberfläche. Grundsätzlich können übliche im Haushalt eingesetzte bzw. im Fachhandel erhältliche Pflegeprodukte für lackierte Böden verwendet werden. Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers.

Um das Ergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungs- oder Pflegeversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.

LAUFENDE REINIGUNG

Nach Möglichkeit sollte eine Trockenreinigung des Bodens mit einem leistungsstarken Staubsauger erfolgen. Wenn anhaftender Schmutz mit der Trockenreinigung nicht mehr entfernbar ist, muss der Boden feucht gewischt werden.

ACHTUNG:

Vermeiden Sie bei der laufenden Reinigung zu viel Wasser, der Boden könnte dadurch im Fugenbereich zu stark aufquellen!

REGELMÄSSIGE **AUFFRISCHUNG**

Bei starker Beanspruchung empfehlen wir zur Pflege und Auffrischung des Bodens eine Behandlung mit FEEL WOOD Pflegeöl Natur oder Edelmatt. Bitte verwenden Sie Pflegeöl Edelmatt nur für Weiß oder Edelmatt geölte Böden.

DAZU BENÖTIGEN SIE:

- Wischmop
- Padhalter und Polierpad (Einscheibenmaschine verwenden)
- Holzbodenseife
- Pflegeöl Natur oder Edelmatt

TROCKENREINIGUNG

Zuerst mit einem leistungsstarken Staubsauger die Trockenreinigung durchführen. Bei Verschmutzung, die im Zuge der Verlegung bzw. im Umfeld einer Baustelle durchaus vorkommen kann, wird auch eine Feuchtreinigung empfohlen.

FEUCHTREINIGUNG mit einer Mischung aus FEEL WOOD Natur Holzbodenseife und Wasser. Auf 5 Liter Wasser ca. 50 ml (1/2 Joghurtbecher) Seife. Mit dieser Lauge und einem ausgewrungenem Baumwolltuch wischen Sie den Boden gut auf. Bei größeren Flächen oder sehr starker Verschmutzung arbeiten Sie mit zwei Kübeln, damit Sie das verschmutzte Wischtuch in klarem Wasser ausspülen können, bevor Sie die Seifenlösung als Schutz wieder auf den Boden aufbringen. Der Boden muss vor dem nächsten Schritt des Nachölens vollkommen getrocknet sein - ca. 8 h Trockenzeit geben!

NACHÖLEN MIT FEEL WOOD PFLEGEÖL mit einem Bodenwischer verteilen und verwischen. Der Boden nimmt, nachdem er bereits werkseitig geölt wurde, nur mehr sehr wenig Öl auf - es handelt sich nur mehr um ein „Rausölen", um den optischen Effekt eines neuen Bodens herzustellen.

UNSER **SERVICE-PAKET**

Die FEEL WOOD Massiviholzdielen werden überwiegend mit fertiger Oberfläche – zum Beispiel naturgeölt - ausgeliefert. Auf der Baustelle und bei der Verlegung kann es natürlich zu Verschmutzungen kommen. Um Ihnen uneingeschränkte Freude mit dem FEEL WOOD Massivholzboden zu bereiten, um dem Boden einen perfekten Auftritt im neuen Heim zu verschaffen und um dessen natürliche Schönheit hervorzuheben, empfehlen wir unmittelbar nach Verlegung, bzw. auch bei der laufenden Reinigung oder allfälligen Nachpflege:

WAHL DES RICHTIGEN **PFLEGEPRODUKTES**

Egal in welchem Raum er verlegt wird, die unvergleichliche Optik eines Massivholzbodens verleiht jedem Raum eine ganz besonders behagliche Atmosphäre. Dank der großen Auswahl an individuellen Farb- und Oberflächenausführungen, lässt sich Ihr FEEL WOOD Massivholzbodens ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen gestalten.

Unsere Pflegeprodukte sind für unsere werkseitige Ölauftragsbeschichtung abgestimmt.
Wir empfehlen für die laufende Pflege unsere Holzbodenseife.
Für das Auffrischen und zum Nach-Ölen haben wir zwei Pflegeprodukte zur Auswahl.

Oberfläche	FEEL WOOD Holzbodenseife	FEEL WOOD Pflegeöl	FEEL WOOD Pflegeöl edelmatt
2x natur geölt	●	●	–
gebürstet & 2x natur geölt	●	●	–
2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)	●	–	●
gebürstet & 2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)	●	–	●
2x weiß geölt	●	–	●
gebürstet & 2x weiß geölt	●	–	●
2x edelrauch geölt (Angeräuchert-Effekt)	●	●	–
gebürstet & schwarz gealtert, 2x natur geölt	●	●	–
Bandsägeschnitt & 2x natur geölt	●	●	–
Bandsägeschnitt & 2x edelmatt geölt (Roh-Effekt)	●	–	●
Bandsägeschnitt & 2x weiß geölt	●	–	●
Bandsägeschnitt & 2x edelrauch geölt (Angeräucherter Effekt)	●	●	–
lackiert (6-schichtig / Glanzgrad 10)	–	–	–
gebürstet & lackiert (6-schichtig / Glanzgrad 10)	–	–	–

Holzbodenseife: kontinuierliche Reinigung und Pflege
Pflegeöl: für unsere Standardoberflächen
Pflegeöl Edelmatt: Weiß und edelmatte (Roh Effekt) Oberflächen

DAS RICHTIGE **RAUMKLIMA**

Die FEEL WOOD Massivholzdiele ist ein 100 % lebendiges Naturprodukt aus massivem Holz. Eine der Grundeigenschaften von Holz ist, dass es hygroskopisch ist, d.h. es nimmt entsprechend der relativen Luftfeuchtigkeit Wasser auf oder gibt es ab. Dabei verändert es seine Maße, es quillt und schwindet. Dies ist auch der Hintergrund für die insbesondere in der Heizperiode und dem in dieser Zeit sehr (oftmals zu) trockenem Raumklima, auftretende Fugenbildung bei Holzböden.

Die FEEL WOOD Massivholzdiele verlässt die Produktion mit einer einzelstückkontrollierten Holzfeuchte von 9 +/- 2 %. Dies entspricht im mitteleuropäischen Klima der Ausgleichsfeuchte in einem für den Menschen gesunden Raumklima. Die Luftfeuchtigkeit in einem gesunden Raumklima liegt idealerweise zwischen 50 % und 65 %. Ein sich veränderndes Raumklima führt je nach Holzart und Dimension zu unterschiedlichen Quellen und Schwinden des Holzbodens und damit bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit zur Fugenbildung. Das Quell- und Schwindverhalten ist in der Längsrichtung zu vernachlässigen und in der Breite sehr stark abhängig von Holzart und dem Einschnitt (stehende oder liegende Jahresringe).

Relative Luftfeuchtigkeit	**Werte für die Holzausgleichsfeuchte**					
85 %	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,1
80 %	16,2	16,0	16,0	15,8	15,5	15,1
75 %	14,7	14,5	14,3	14,0	13,9	13,5
70 %	13,2	13,1	13,0	12,8	12,4	12,1
65 %	12,0	12,0	11,8	11,5	11,2	11,0
60 %	11,0	10,9	10,8	10,5	10,3	10,0
55 %	10,1	10,0	9,9	9,7	9,4	9,1
50 %	9,4	9,2	9,0	8,9	8,6	8,4
45 %	8,6	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5
40 %	7,8	7,7	7,5	7,3	7,0	6,6
35 %	7,0	6,9	6,7	6,4	6,2	5,8
30 %	6,2	6,1	5,9	5,6	5,3	5,0
Temperatur (°C)	10	15	20	25	30	35

ZU BEACHTEN:

Mindestens 48 Stunden in der ungeöffneten Verpackung im vorgesehen Raum akklimatisieren lassen. Waagerecht und flach auf den Fußboden legen.

AUF HOLZ KLOPFEN, DIE CHANCE ERHÖHT, **DASS AUCH IN ZUKUNFT ALLES GUT GEHT.**

MONIKA KÜHN-GÖRG

TIPPS & **TRICKS**

Eine Massivholzdiele von FEEL WOOD sorgt für eine einzigartige behagliche und freundliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause. Unsere Oberfläche verbindet höchste Qualität mit außerordentlicher Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit. Massivholzdielen sind im Allgemeinen langlebig und belastbar, sowie gleichzeitig ein umweltfreundlicher und pflegeleichter Fußbodenbelag. Zudem ist ein Massivholzdielenboden deutlich hygienischer als Teppichboden, da weder Schmutz noch Bakterien oder Keime sich im Material festsetzen können. Die FEEL WOOD geölten Oberflächen sind offenporig, fußwarm und schaffen ein angenehmes Wohngefühl. Die Oberfläche ist widerstandfähig und ist gemäß der Beständigkeitsprüfung nach DIN 68861-1:2011-01 geprüft.

PARKETT IM EINGANGSBEREICH

Ein Massivholzboden im Eingangsbereich wird täglich am meisten beansprucht. Dreckige Schuhe, nasse Stiefel, spitze und tropfende Regenschirme, Haustiere usw. Hier hat jeder Belag mit kleinen Steinchen, Matsch und Sand zu kämpfen. Dieser Umgebungsschmutz, der einfach nicht zu vermeiden ist, wirkt wie Schmirgelpapier.

TIPP: Im Eingangsbereich von öffentlichen Gebäuden (Büros/ Restaurants/Shops) sollte eine Schmutzschleuse vorhanden sein. Gitterroste, Gummiprofile oder Fußmatten aus Kokos oder Sisal fangen den Schmutz auf. Der Eintretende soll mindestens sechs bis acht Schritte auf der Schmutzfangzone zurücklegen und darf keine Möglichkeit haben, die Schmutzschleuse zu übergehen. Durch solche Maßnahmen können bis zu 80 Prozent des üblicherweise ins Innere hinein getragenen Schmutzes abgefangen werden.

Im privaten Bereich reicht es in der Regel das Schuhwerk beim Betreten vorab zu säubern und im Eingangsbereich einen Teppich oder Fußmatten aus Kokos oder Sisal aufzulegen. Bei Kindern, die häufig mit matschigen Gummistiefeln rein und raus laufen und dabei auch noch Freunde mitbringen, braucht es einen zuverlässigen Schmutzfänger.

DRUCKSTELLEN

Durch bewegen/schieben oder ziehen von schweren Teilen kann es sehr leicht zu Beschädigungen beim Massivholzboden kommen.

TIPP: Filzgleiter unter Stühle/Tische und anderen Möbelstücken helfen dabei, Beschädigungen auf der Oberfläche zu vermeiden.
Bei Bürosessel sollte eine Kunststoffunterlage verwendet werden.

KRATZER

Beim Reinigen mit einem Staubsauger sollte auf den richtigen Bürstenaufsatz geachtet werden. Selbst die Nutzung eines Bürstenaufsatzes, der für viele Modelle erhältlich ist, kann zu Kratzer und somit bleibenden Schäden im Fußboden führen.

TIPP: Bodenwischer und Kehrbesen sollten stattdessen beim Massivholzboden reinigen stets die erste Wahl sein.

GEBRAUCHSPUREN / **REPARATUREN**

KRATZER UND DELLEN

Je nach Holzart werden im Laufe der Zeit Kratzer oder Dellen beim Massivholzboden entstehen. Bei einem geölten Massivholzboden können auch stärkere Kratzer lokal repariert werden. Speziell Querkratzer müssen ggf. händisch bearbeitet werden. Leichte Kratzspuren und kleine Beschädigungen verschwinden mit der Zeit durch die Feuchtpflege des Bodens. Die Holzfasern stellen sich durch die Zugabe von Feuchtigkeit von selbst wieder auf. Unsere FEEL WOOD Holzbodenseife beugt zudem Verschmutzungen vor. Wir empfehlen die betroffene Stelle mit heißem Wasser zu befeuchten. Auf diese Stelle wird ein Baumwolltuch aufgebracht und mit einem handelsüblichen Bügeleisen für kurze Zeit erhitzen (3 - 5 Sekunden). Durch diesen Vorgang stellen sich die Holzfasern mit der Trocknungszeit immer mehr auf, wodurch in den meisten Fällen der Kratzer bereits ganz oder nahezu verschwindet. Sind die Kratzspuren zu tief und immer noch zu sehen, empfehlen wir die betroffene Stelle – stets in Dielenrichtung - zuerst mit einem grünen Pad und anschließend mit Schleifpads aufzurauen. Hier wird mit einer groben Körnung begonnen und mit einer feinen Körnung abgeschlossen (P100 bis P150) Bei einer gebürsteten Oberfläche wird in Dielenrichtung mit Hilfe eine Drahtbürste mehrmals über die Diele gearbeitet. Zuerst die reparierte Stelle mit warmen Wasser abwischen und danach mit FEEL WOOD Pflegeöl behandeln. Bei Roheffekt und weiß geölten Oberflächen empfehlen wir das FEEL WOOD Pflegeöl-Edelmatt.

BESCHÄDIGUNGEN, RISSE, ABSPLITTERUNGEN UND FEHLERHAFTE OBERFLÄCHENAUSBRÜCHE

Beschädigtes loses Holz immer wegschneiden. Anschließend die Stelle mit dem passenden Wachskitt ausfüllen und leicht trocknen lassen. Bei der Wahl der richtigen Farbe gibt es nicht die passende fertige Lösung, es können aber auch verschieden Farben gemischt werden. Danach mit Stemmeisen abziehen und einem weißen Handpad nachpolieren. Die Mikrofase mit einer Handspachtel nachziehen und abermals mit Handpad weiß nachpolieren. Bei einer gebürsteten Oberfläche wird in Dielenrichtung mit Hilfe eine Drahtbürste mehrmals über die Diele gearbeitet. Zuerst die reparierte Stelle mit warmen Wasser abwischen und danach mit FEEL WOOD Pflegeöl behandeln. Bei Roheffekt und weiß geölten Oberflächen empfehlen wir das FEEL WOOD Pflegeöl Edelmatt.

FLECKEN

Verschüttete Flüssigkeiten sollten schnell aufgewischt werden, bevor sie durchnässen und ins Holz gelangen. Eventuell ist es nötig, die Stelle danach mit FEEL WOOD Pflegemittel nachzubehandeln.

Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen auf Natur geölten Massivholzböden können die betroffenen Stellen mit Pflegeprodukten von FEEL WOOD behandelt und nach wenigen Minuten Einwirkzeit weggewischt werden. Die Verwendung von Hausmittel hingegen werden von uns nicht empfohlen.
Keine Scheuermittel oder aggressiven Reinigungsmittel wie ammoniak- und chlorhaltige Flüssigkeiten verwenden, da diese sowohl die Schutzschicht als auch das Holz selber angreifen und beschädigen.
Keine handelsüblichen Putzmittel verwenden. Beim Reinigen ausschließlich empfohlene FEEL WOOD Pflegeprodukte verwenden.

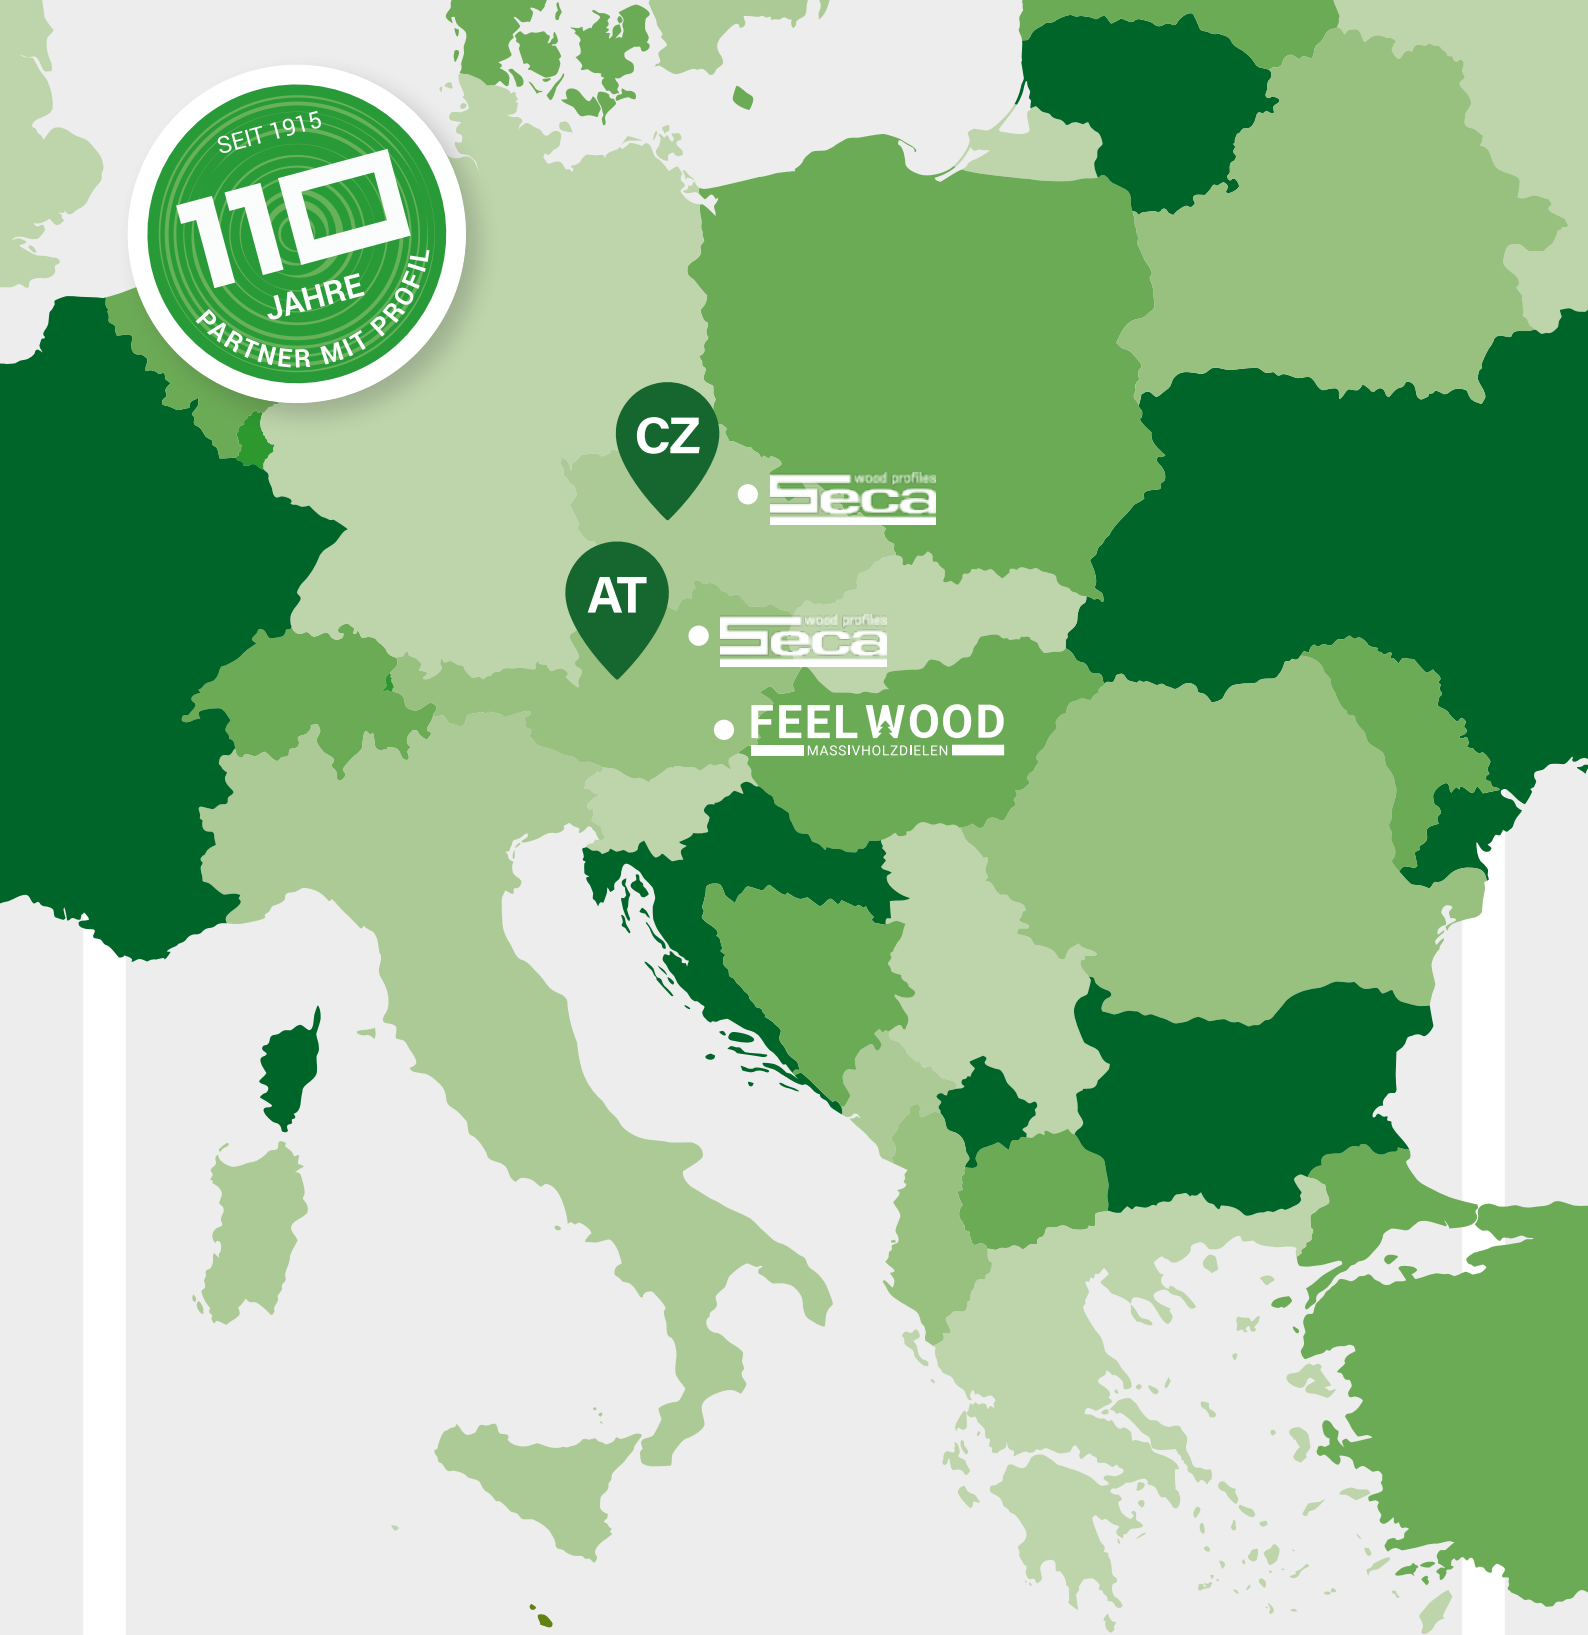

Serafin Campestrini GmbH
Linzer Straße 36
4100 Ottensheim, Österreich
Tel.: +43 7234 83195-0
E-Mail: verkauf@seca.at

Produktion und Vetrieb
Wernersdorf 111
8551 Wies, Österreich
Tel.: +43 3466 42319-0
E-Mail: feelwood@feelwood.at

15 JAHRE
Qualitätsgarantie

www.feelwood.at